

# 配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL73000AW-(W・B)N

ランプ LED10.4W 4000K


1/2ビーム角 12°

断面



スケーリング 5000 Cd  
10000  
15000  
20000

1000ルーメン当たりの光度値

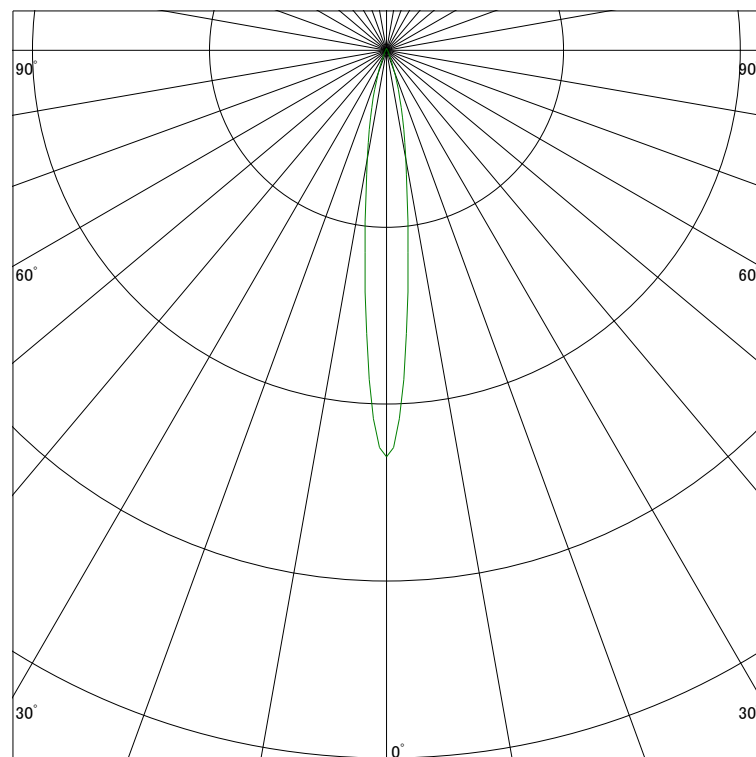

# 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL73000AW-(W・B)N

ランプ LED10.4W 4000K

ランプ光束 358 Lm

1/2照度角 12°

断面



スケーリング 5000 Lx  
2000  
1000  
500

