

配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL73000AW-(W・B)W

ランプ LED10.4W 4000K


1/2ビーム角 28°

断面



スケーリング 1000 Cd
2000
3000
4000

1000ルーメン当たりの光度値

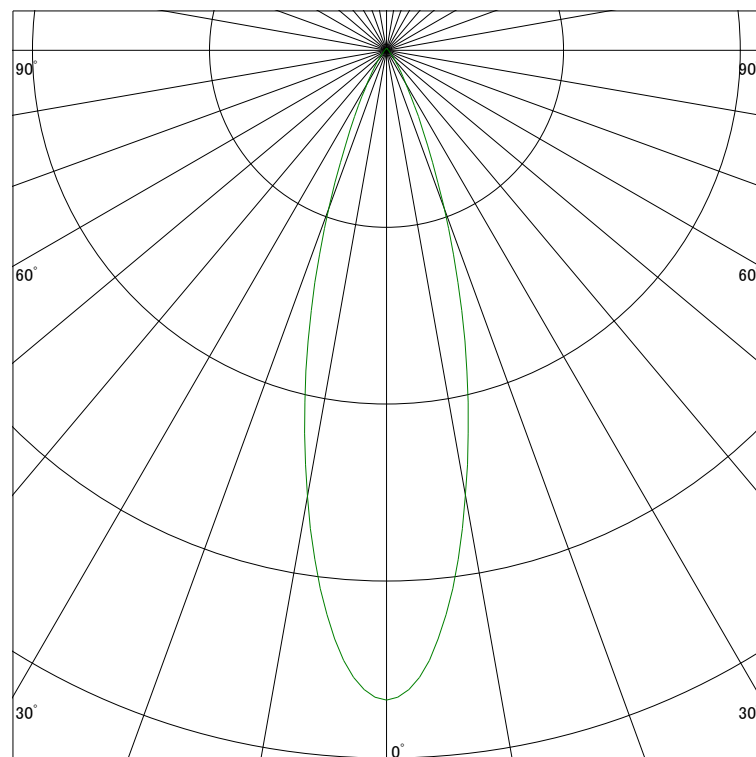

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL73000AW-(W・B)W

ランプ LED10.4W 4000K

ランプ光束 492 Lm

1/2照度角 27°

断面



スケーリング 2000 Lx
1000
500
200

