

配光曲線

ライティング創


器具型番 SSL2401L-WN(BN)
ランプ LED 7W 3000K
1/2ビーム角 16°

断面



スケーリング 2500 Cd
5000
7500
10000

1000ルーメン当たりの光度値

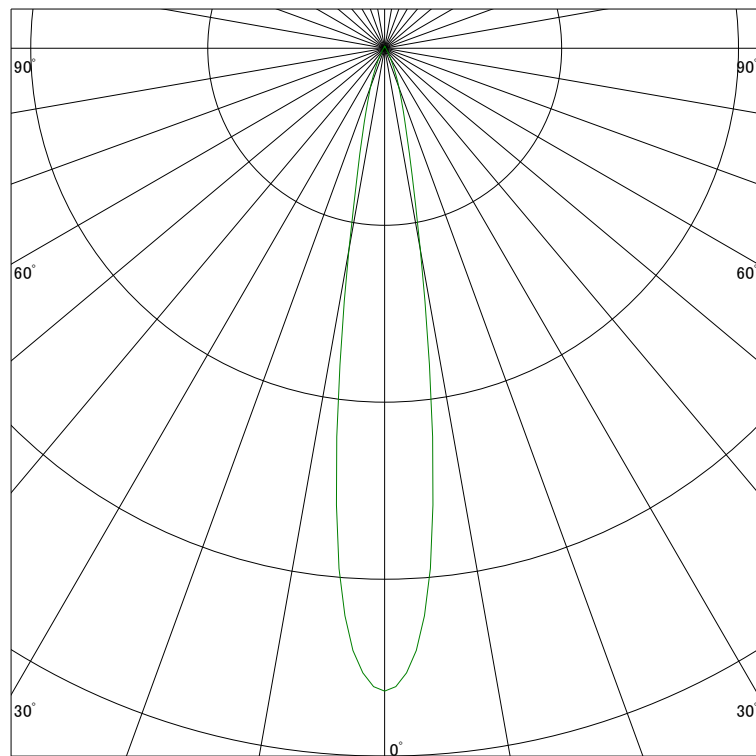

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL2401L-WN(BN)
ランプ LED 7W 3000K
ランプ光束 422 Lm
1/2照度角 16°

断面



スケーリング 5000 Lx
2000
1000
500

