

配光曲線

ライティング創


器具型番 SSL2401LL-BF
ランプ LED 7W 2700K
1/2ビーム角 24°

断面



スケーリング 1500 Cd
3000
4500
6000

1000ルーメン当たりの光度値

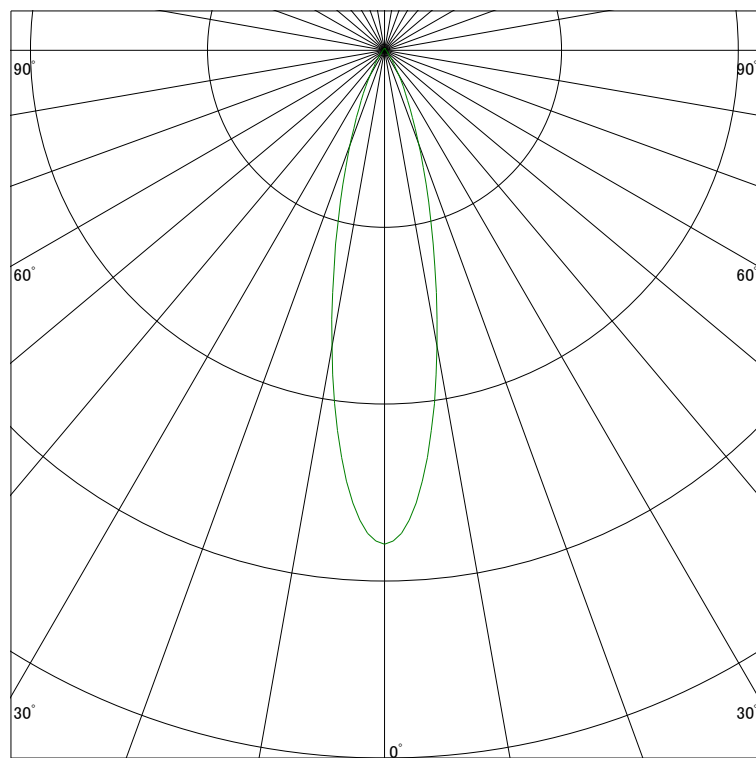

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL2401LL-BF
ランプ LED 7W 2700K
ランプ光束 317 Lm
1/2照度角 23°

断面



スケーリング 1000 Lx
500
200
100

