

配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL2540HLL-WF(BF)

ランプ LED9.5W 2700K Ra90


1/2ビーム角 22°

断面



スケーリング 1500 Cd
3000
4500
6000

1000ルーメン当たりの光度値

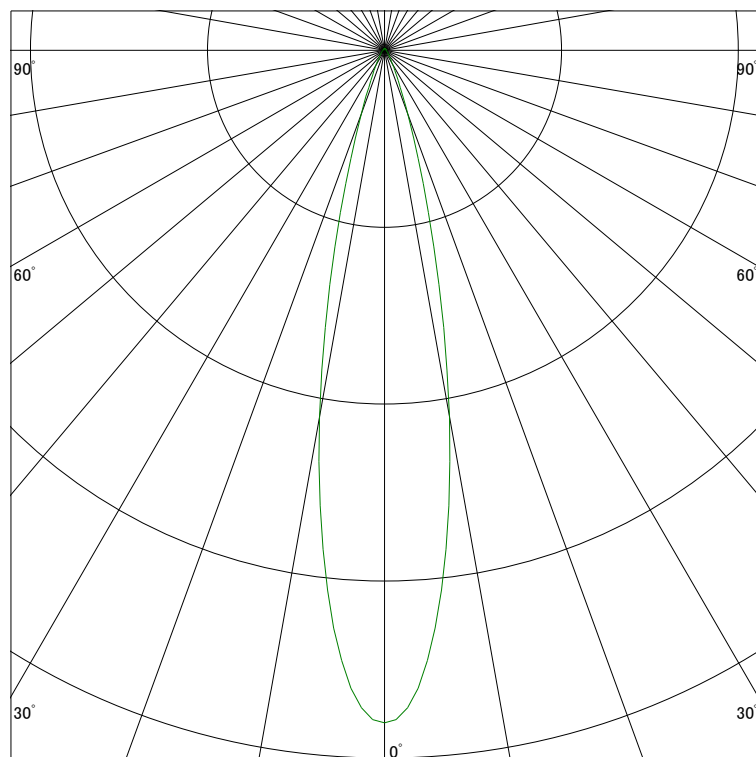

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL2540HLL-WF(BF)

ランプ LED9.5W 2700K Ra90

ランプ光束 520 Lm

1/2照度角 21°

断面



スケーリング 2000 Lx
1000
500
200

