

## 配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL2540HW-WN(BN)

ランプ LED9.5W 4000K Ra90


1/2ビーム角 14°

断面



スケーリング 5000 Cd  
10000  
15000  
20000

1000ルーメン当たりの光度値

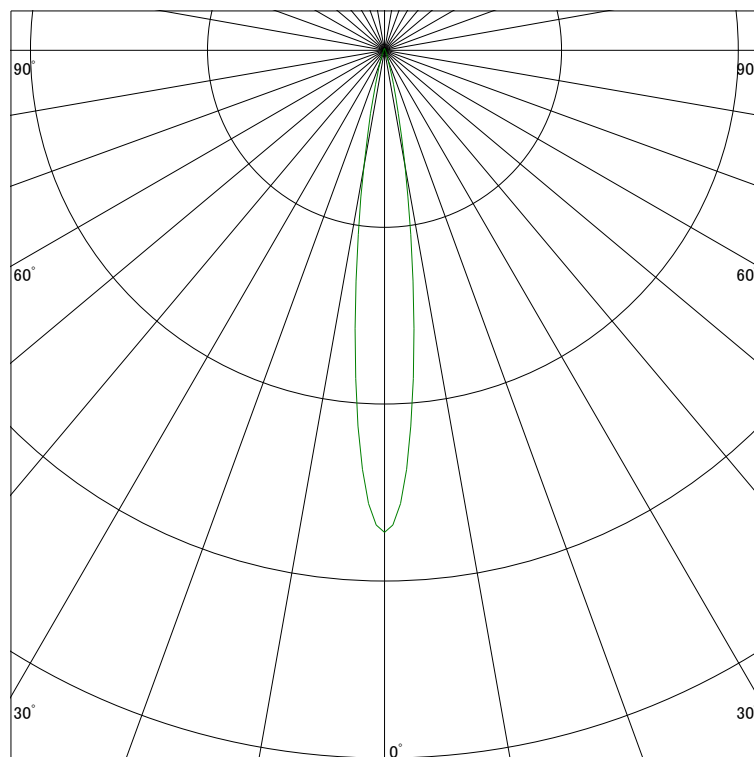

## 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL2540HW-WN(BN)

ランプ LED9.5W 4000K Ra90

ランプ光束 419 Lm

1/2照度角 13°

断面



スケーリング 5000 Lx  
2000  
1000  
500

