

配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL2540HLL-WN(BN)

ランプ LED9.5W 2700K Ra90


1/2ビーム角 14°

断面



スケーリング 5000 Cd
10000
15000
20000

1000ルーメン当たりの光度値

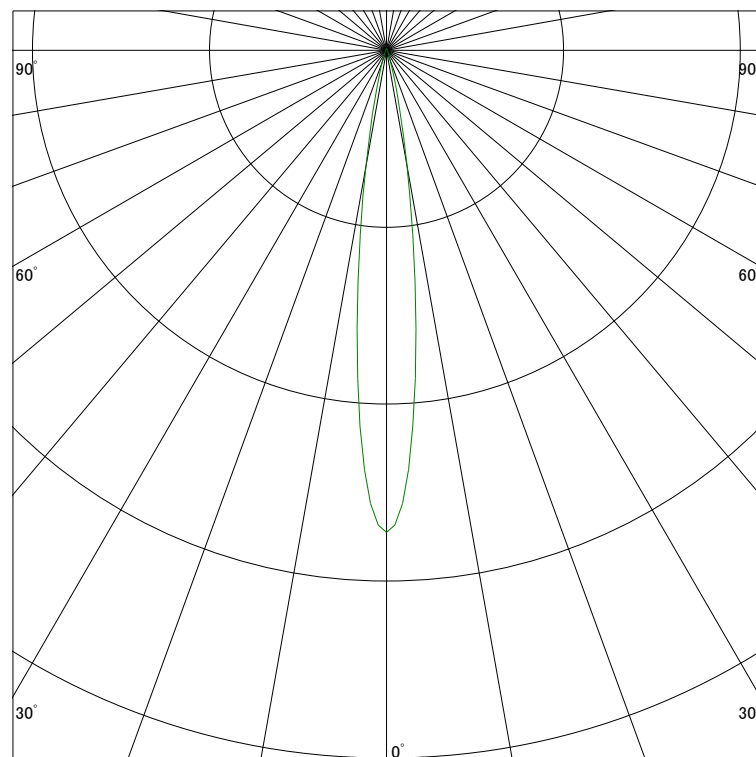

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL2540HLL-WN(BN)

ランプ LED9.5W 2700K Ra 90

ランプ光束 419 Lm

1/2照度角 13°

断面



スケーリング 5000 Lx
2000
1000
500

