

配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL2541HL-WF(BF)

ランプ LED9.5W 3000K Ra90


1/2ビーム角 17°

断面



スケーリング 2500 Cd
5000
7500
10000

1000ルーメン当たりの光度値

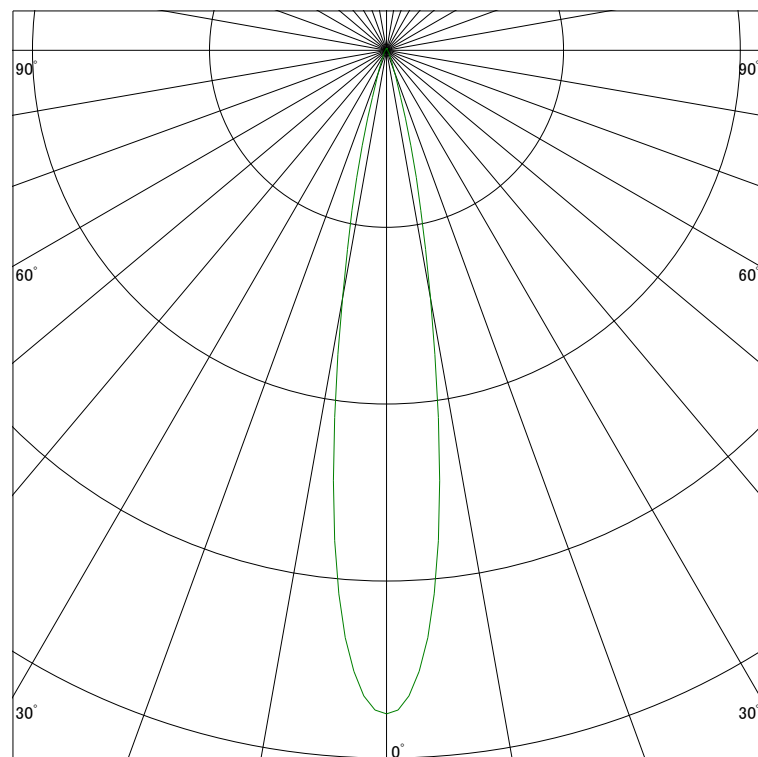

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL2541HL-WF(BF)

ランプ LED9.5W 3000K Ra 90

ランプ光束 293 Lm

1/2照度角 17°

断面



スケーリング 2000 Lx
1000
500
200

