

配光曲線

ライティング創


器具型番 SSL72003LL-(W・B)N
ランプ LED24.5W 2700K Ra90
1/2ビーム角 20°

断面



スケーリング 1500 Cd
3000
4500
6000

1000ルーメン当たりの光度値

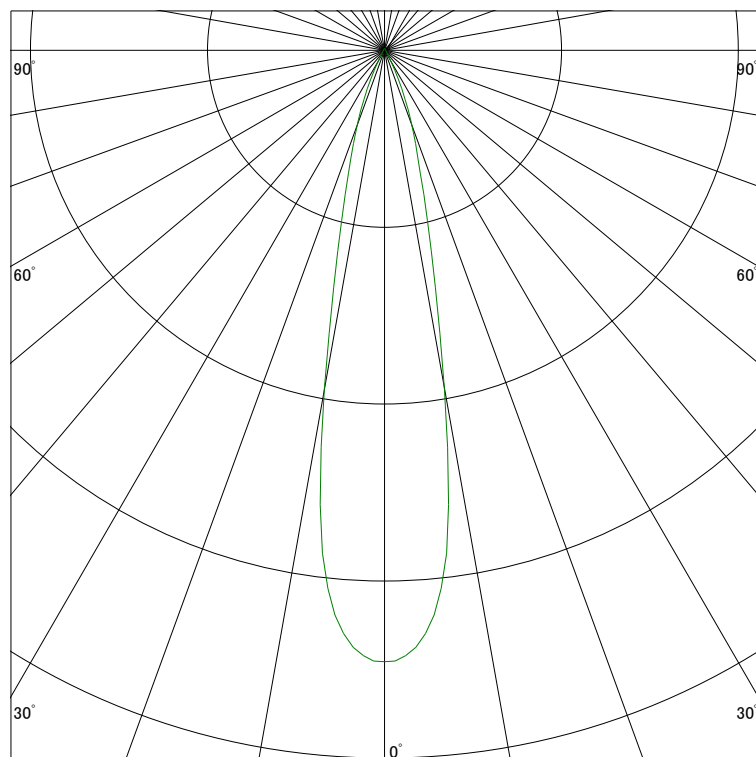

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL72003LL-(W・B)N
ランプ LED24.5W 2700K Ra90
ランプ光束 1526 Lm
1/2照度角 21°

断面



スケーリング 5000 Lx
2000
1000
500

