

# 配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL70000LL-(C・X・U)W

ランプ LES3.5W 2700K Ra90


1/2ビーム角 56°

断面



スケーリング 500 Cd  
1000  
1500  
2000

1000ルーメン当たりの光度値

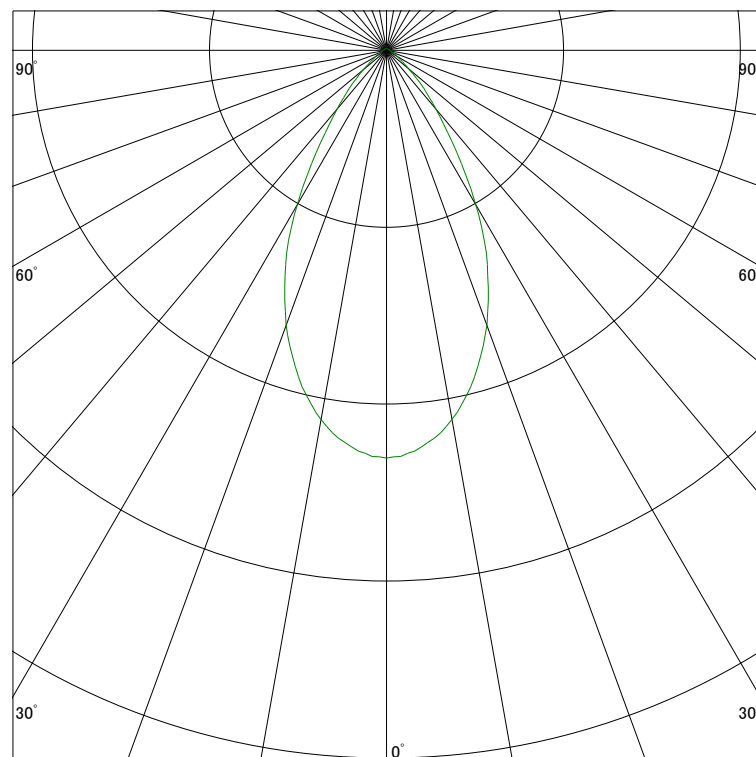

# 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL70000LL-(C・X・U)W

ランプ LED3.5W 2700K Ra90

ランプ光束 116 Lm

1/2照度角 46°

断面



スケーリング 1600 Lx  
800  
320  
160

