


### 配光曲線


ライティング創

器具型番 SSL73400LL-(W/B)N  
ランプ LED10W 2700K Ra90  
1/2ビーム角 16°



スケーリング 5000 Cd  
10000  
15000  
20000


1000ルーメン当たりの光度値

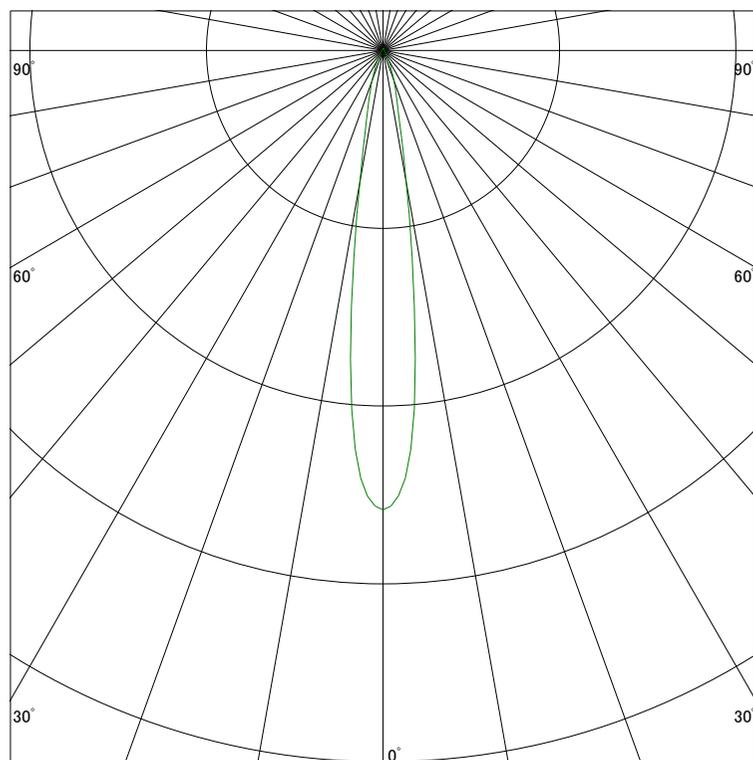

### 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL73400LL-(W/B)N  
ランプ LED10W 2700K Ra90  
ランプ光束 422 Lm  
1/2照度角 15°



スケーリング 5000 Lx  
2000  
1000  
500

