

配光曲線

ライティング創


器具型番 SUL3000LL-(B・C)F
 ランプ LED5.5W 2700K Ra90
 1/2ビーム角 20°

断面



スケーリング 250 Cd
 500
 750
 1000

1000ルーメン当たりの光度値

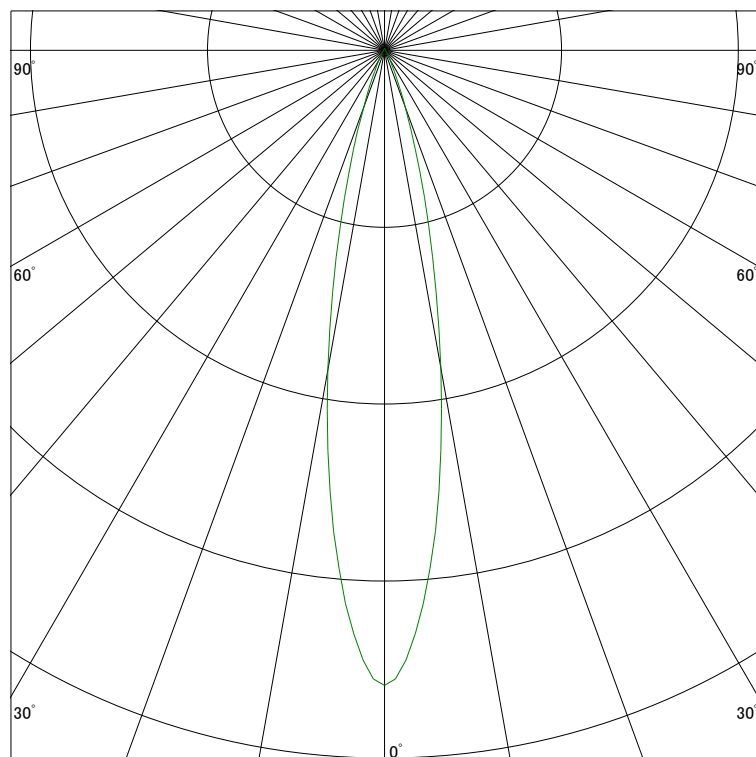

水平面照度

ライティング創

器具型番 SUL3000LL-(B・C)F
 ランプ LED5.5W 2700K Ra90
 ランプ光束 154 Lm
 1/2照度角 20°

断面



スケーリング 100 Lx
 50
 20
 10

