

### 配光曲線

ライティング創


器具型番 SUL3000N-(B・C)F  
ランプ LED5.5W 5000K Ra90  
1/2ビーム角 20°

断面



スケーリング 250 Cd  
500  
750  
1000

1000ルーメン当たりの光度値

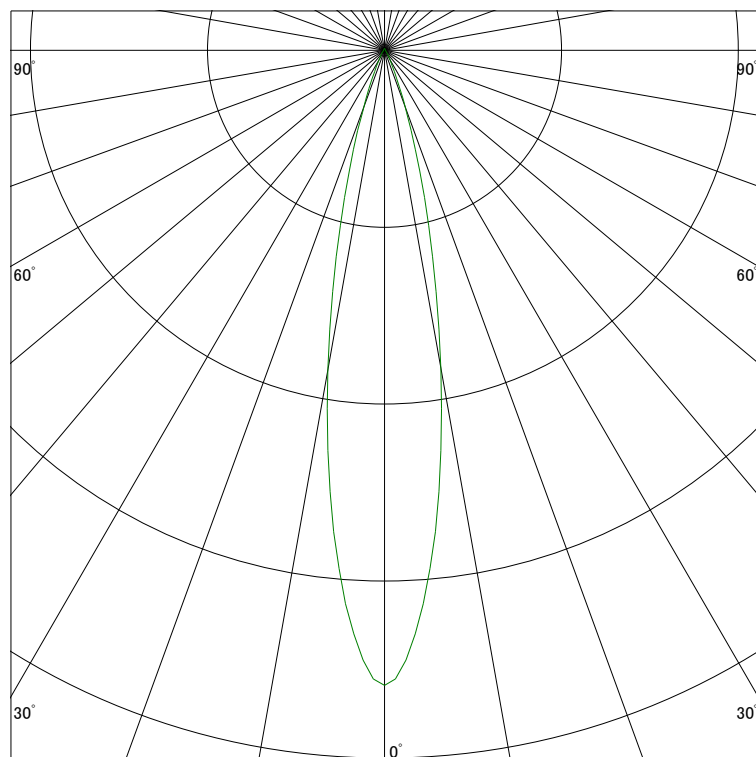

### 水平面照度

ライティング創

器具型番 SUL3000N-(B・C)F  
ランプ LED5.5W 5000K Ra90  
ランプ光束 154 Lm  
1/2照度角 20°

断面



スケーリング 100 Lx  
50  
20  
10

