

### 配光曲線

ライティング創


器具型番 SUL3000N-(B・C)W  
ランプ LED5.5W 5000K Ra90  
1/2ビーム角 27°

断面



スケーリング 150 Cd  
300  
450  
600

1000ルーメン当たりの光度値

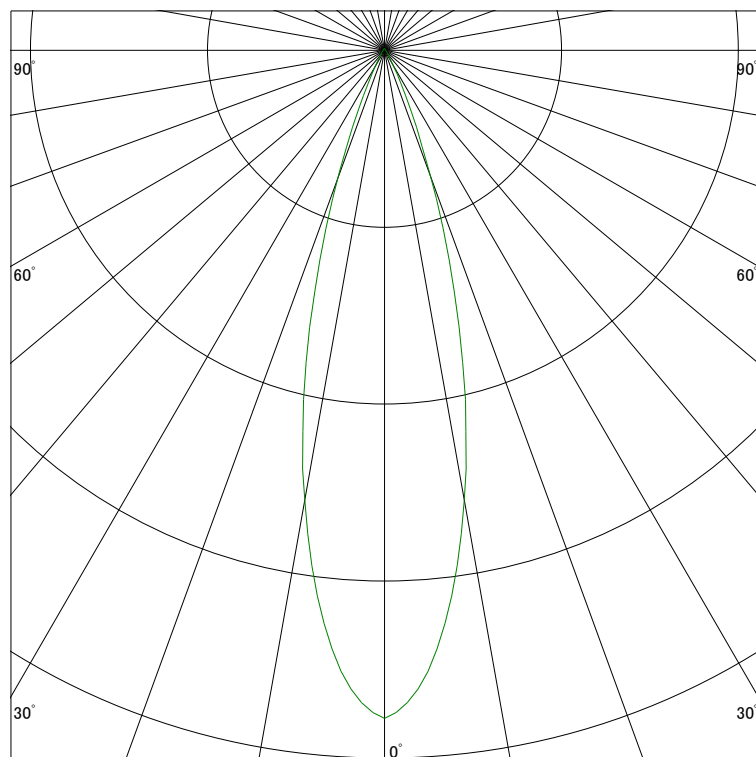

### 水平面照度

ライティング創

器具型番 SUL3000N-(B・C)W  
ランプ LED5.5W 5000K Ra90  
ランプ光束 145 Lm  
1/2照度角 26°

断面



スケーリング 100 Lx  
50  
20  
10

