

配光曲線

ライティング創


器具型番 SUL30000W-(B・C)F
ランプ LED5.5W 4000K Ra90
1/2ビーム角 20°

断面



スケーリング 250 Cd
500
750
1000

1000ルーメン当たりの光度値

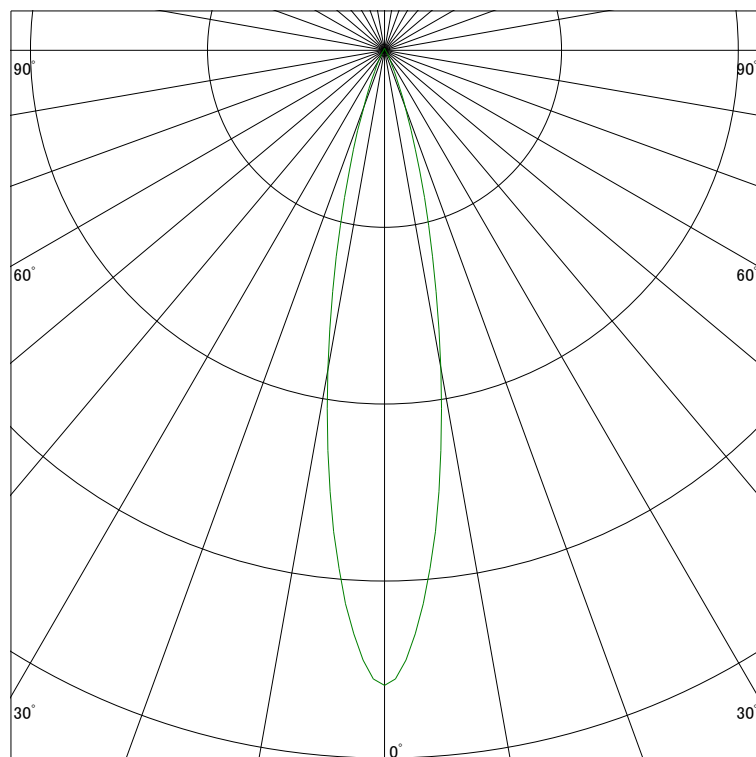

水平面照度

ライティング創

器具型番 SUL30000W-(B・C)F
ランプ LED5.5W 4000K Ra90
ランプ光束 154 Lm
1/2照度角 20°

断面



スケーリング 100 Lx
50
20
10

