

### 配光曲線

ライティング創


器具型番 SSL72001W-(W・B)F  
ランプ LED14.6W\_4000K Ra90  
1/2ビーム角 17°

断面



スケーリング 2500 Cd  
5000  
7500  
10000

1000ルーメン当たりの光度値

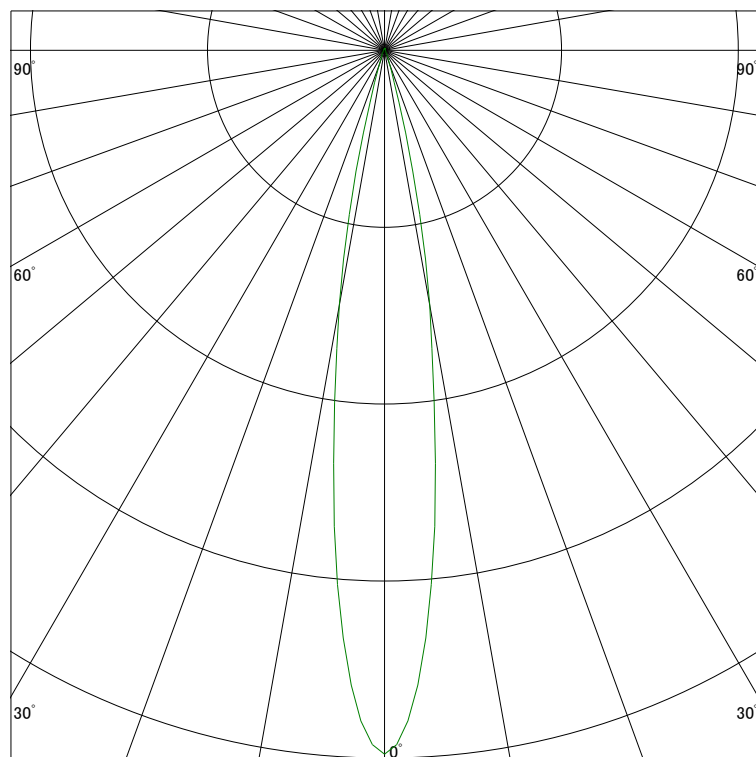

### 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL72001W-(W・B)F  
ランプ LED14.6W\_4000K Ra90  
ランプ光束 442 Lm  
1/2照度角 16°

断面



スケーリング 5000 Lx  
2000  
1000  
500

