

配光曲線

ライティング創


器具型番 SSL72100WW-(W・B)N
ランプ LED14.6W 3500K Ra90
1/2ビーム角 17°

断面



スケーリング 2000 Cd
4000
6000
8000

1000ルーメン当たりの光度値

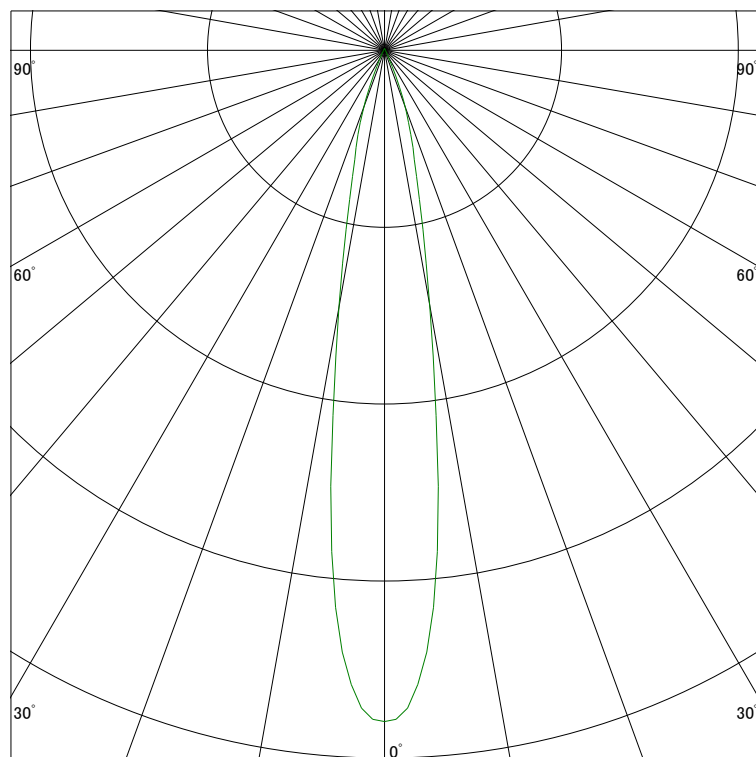

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL72100WW-(W・B)N
ランプ LED14.6W 3500K Ra90
ランプ光束 670 Lm
1/2照度角 17°

断面



スケーリング 5000 Lx
2000
1000
500

