

### 配光曲線

ライティング創


器具型番 SSL73000WW-(W・B)F  
ランプ LED9.5W 3500K  
1/2ビーム角 23°

断面



スケーリング 1500 Cd  
3000  
4500  
6000

1000ルーメン当たりの光度値

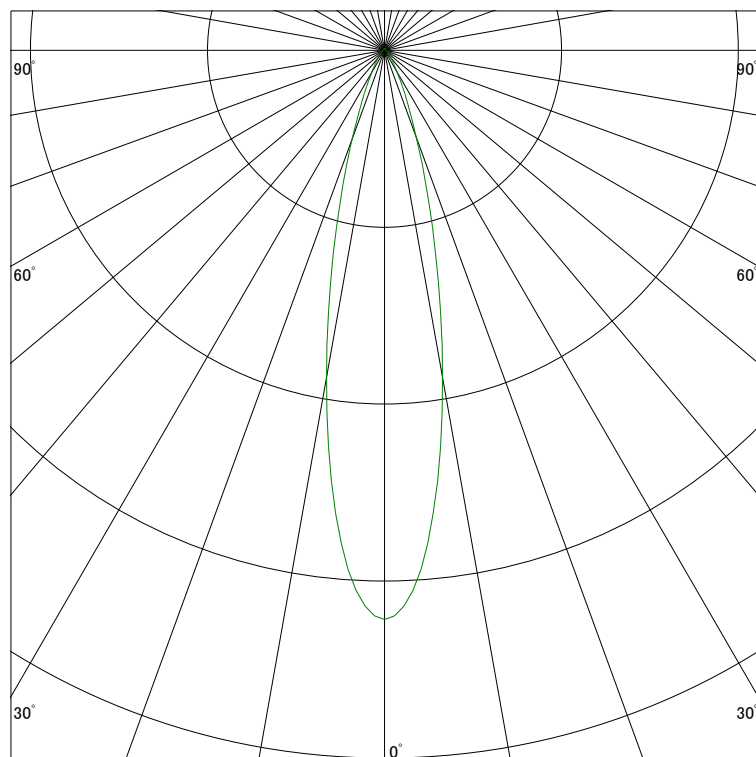

### 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL73000WW-(W・B)F  
ランプ LED9.5W 3500K  
ランプ光束 476 Lm  
1/2照度角 22°

断面



スケーリング 2000 Lx  
1000  
500  
200

