

### 配光曲線

ライティング創


器具型番 SSL72300LL-(W・B)  
ランプ LED14.5W 2700K Ra90  
1/2ビーム角 44°

断面



スケーリング 500 Cd  
1000  
1500  
2000

1000ルーメン当たりの光度値

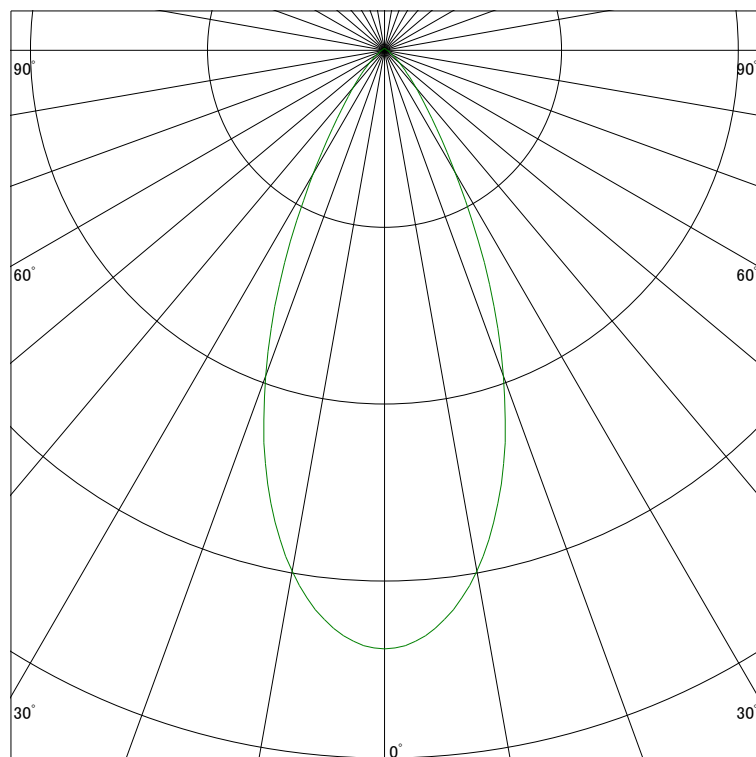

### 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL72300LL-(W・B)  
ランプ LED14.5W 2700K Ra90  
ランプ光束 806 Lm  
1/2照度角 39°

断面



スケーリング 1000 Lx  
500  
200  
100

