

配光曲線

ライティング創


器具型番 SSL73002N-(W・B)F
ランプ LED9.5W 5000K
1/2ビーム角 20°

断面



スケーリング 2000 Cd
4000
6000
8000

1000ルーメン当たりの光度値

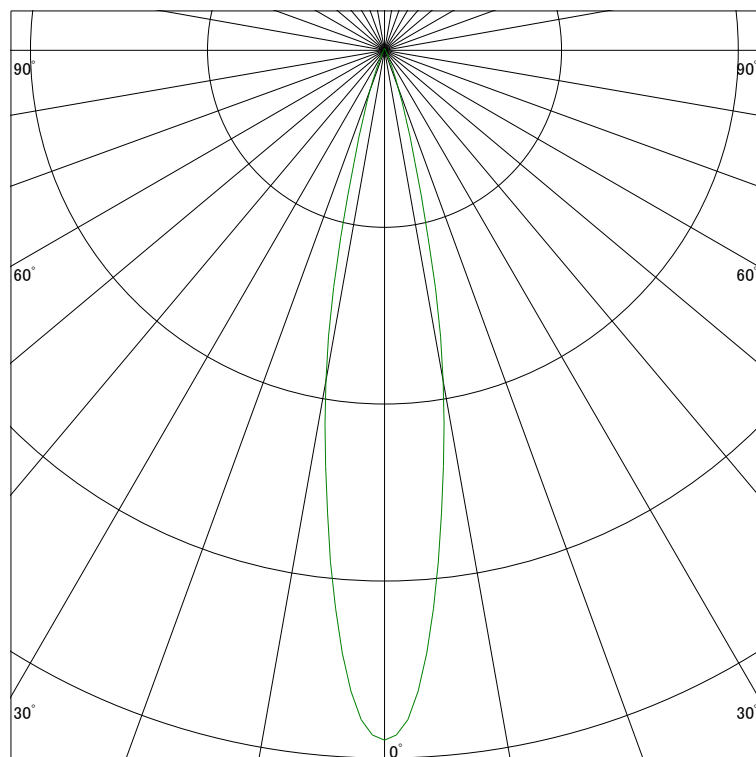

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL73002N-(W・B)F
ランプ LED9.5W 5000K
ランプ光束 292 Lm
1/2照度角 19°

断面



スケーリング 2000 Lx
1000
500
200

