

### 配光曲線

ライティング創


器具型番 SSL73101LL-(W・B)F  
ランプ LED9.5W 2700K  
1/2ビーム角 20°

断面



スケーリング 2000 Cd  
4000  
6000  
8000

1000ルーメン当たりの光度値

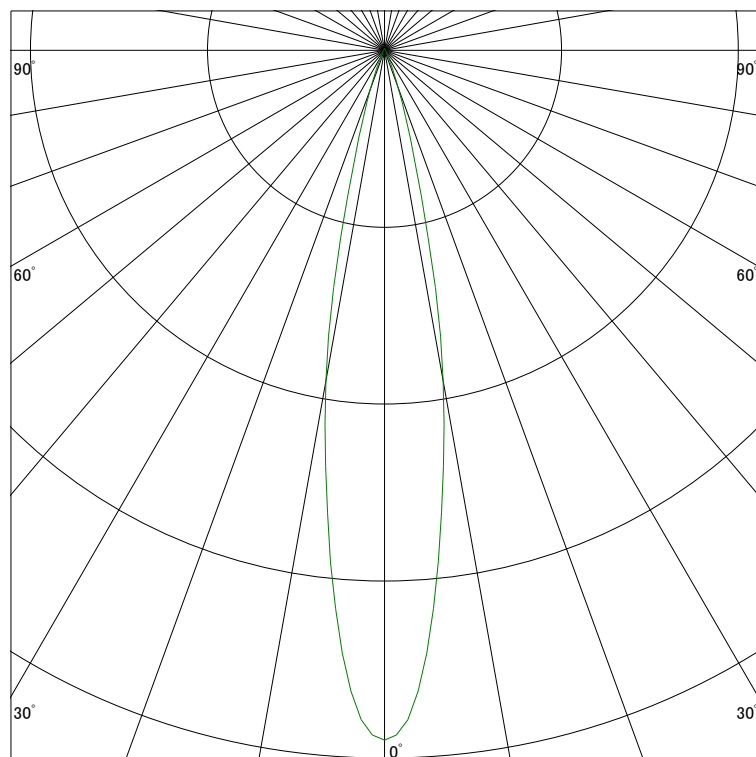

### 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL73101LL-(W・B)F  
ランプ LED9.5W 2700K  
ランプ光束 292 Lm  
1/2照度角 19°

断面



スケーリング 2000 Lx  
1000  
500  
200

