
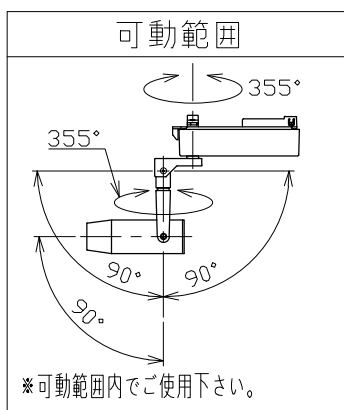


安全に関する注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。  
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。  
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所  
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取り付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

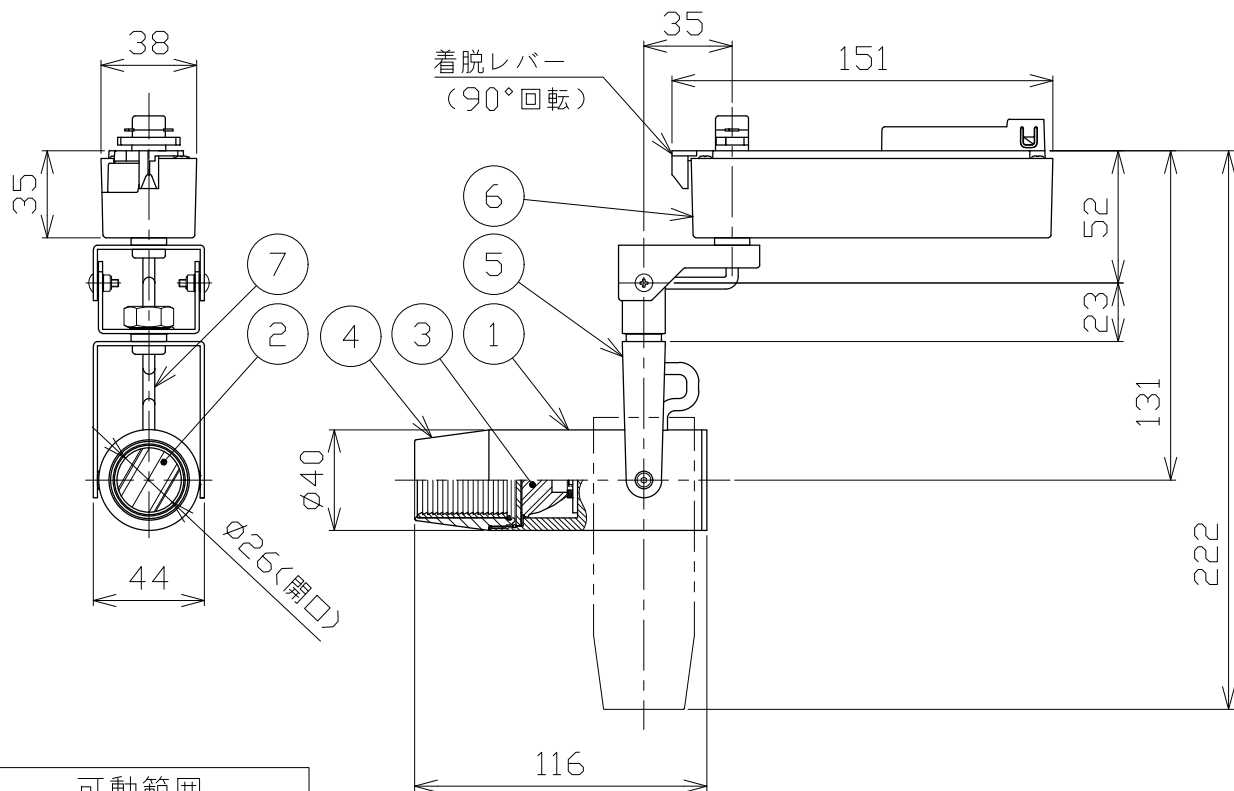


| 適合調光器（別売） |  |
|-----------|--|
| SZA1801   |  |
| SZA1802   |  |

■光学特性

| 配光    | 1/2ビーム角 | 器具光束   | 固有光束消費効率  |
|-------|---------|--------|-----------|
| V:超狭角 | 8°      | 199 lm | 19.1 lm/W |
| N:狭角  | 10°     | 162 lm | 15.5 lm/W |
| F:中角  | 20°     | 292 lm | 28.0 lm/W |

■品番（別表）

| 品番            | 器具色  |
|---------------|------|
| SSL73002AW-BV | ブラック |
| SSL73002AW-BN |      |
| SSL73002AW-BF |      |

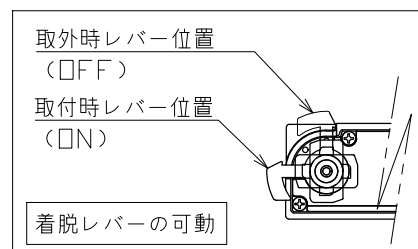

| No. | 部品名   | 材質       | 数 | 備考     | 特記事項                                         | 品番（別表参照）       |
|-----|-------|----------|---|--------|----------------------------------------------|----------------|
| 8   | コード   |          | 1 |        | ・照射物近接限度 0.1m<br>・位相制御調光タイプ<br>・調光範囲 5%～100% | SSL73002AW-B*  |
| 7   | 電源ケース | アルミダイカスト | 1 | ブラック塗装 |                                              | 色温度 4000K      |
| 6   | アーム   | 銅板       | 1 | ブラック塗装 |                                              | 演色性 Ra90       |
| 5   | フード   | アルミ      | 1 | ブラック塗装 |                                              | 尺度 1/3         |
| 4   | パネル   | アクリル     | 1 | 透明     |                                              | 器具重量 0.62 kg   |
| 3   | レンズ   | アクリル     | 1 | 透明     | 電気特性                                         | 作図日 2025.08.20 |
| 2   | 本体    | アルミ      | 1 | ブラック塗装 |                                              | 承認 小西          |
|     |       |          |   |        |                                              | 検印 和田          |
|     |       |          |   |        |                                              | 作図 小澤          |