

配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL72000AWW-(W・B)N

ランプ LED15.1W 3500K Ra90


1/2ビーム角 17°

断面



スケーリング 2000 Cd
4000
6000
8000

1000ルーメン当たりの光度値

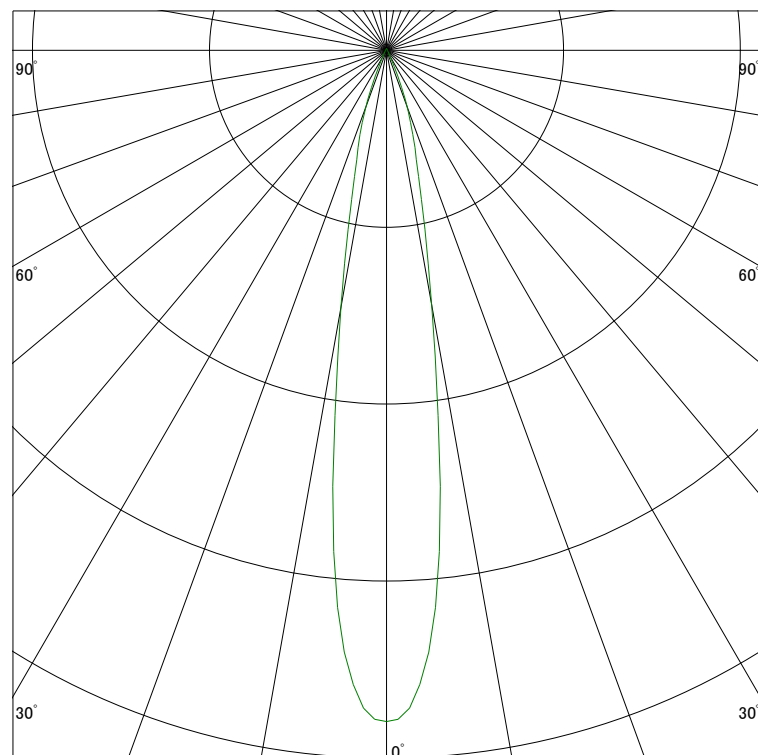

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL72000AWW-(W・B)N

ランプ LED15.1W 3500K Ra90

ランプ光束 670 Lm

1/2照度角 17°

断面



スケーリング 5000 Lx
2000
1000
500

