

配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL72001AW-(W・B)F

ランプ LED15.1W_4000K Ra90


1/2ビーム角 17°

断面



スケーリング 2500 Cd
5000
7500
10000

1000ルーメン当たりの光度値

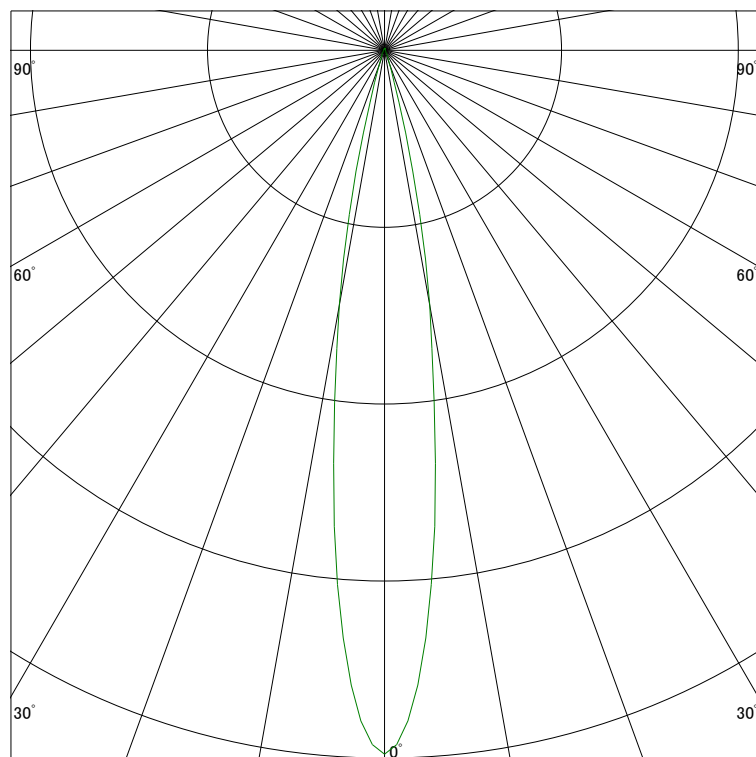

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL72001AW-(W・B)F

ランプ LED15.1W_4000K Ra90

ランプ光束 442 Lm

1/2照度角 16°

断面



スケーリング 5000 Lx
2000
1000
500

