

配光曲線

ライティング創


器具型番 SSL72001AW-(W・B)N
ランプ LED15.1W_4000K Ra90
1/2ビーム角 14°

断面



スケーリング 5000 Cd
10000
15000
20000

1000ルーメン当たりの光度値

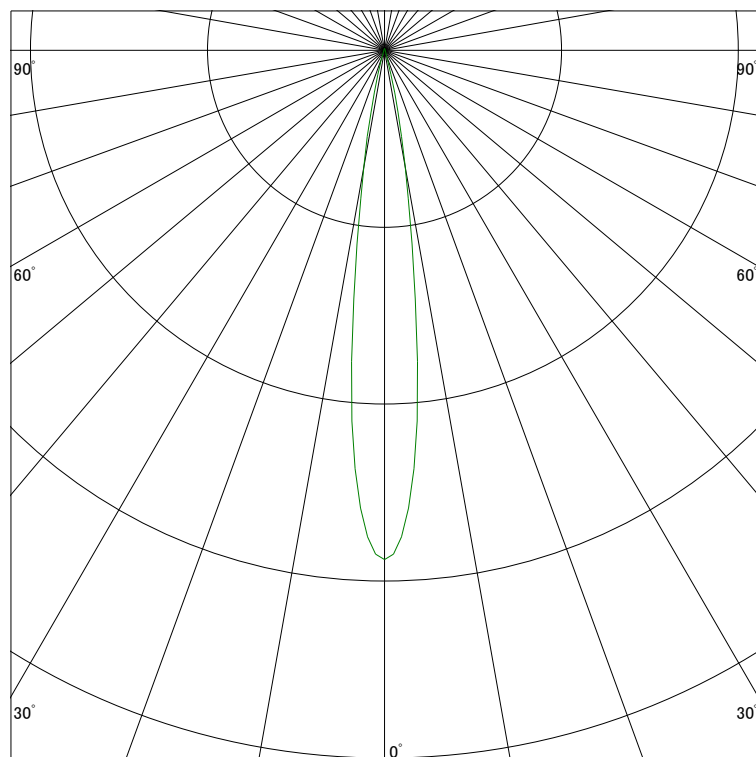

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL72001AW-(W・B)N
ランプ LED15.1W_4000K Ra90
ランプ光束 388 Lm
1/2照度角 14°

断面



スケーリング 5000 Lx
2000
1000
500

