

配光曲線

ライティング創


器具型番 SSL72003AW-(W・B)W
ランプ LED26.9W 4000K Ra90
1/2ビーム角 35°

断面



スケーリング 1000 Cd
2000
3000
4000

1000ルーメン当たりの光度値

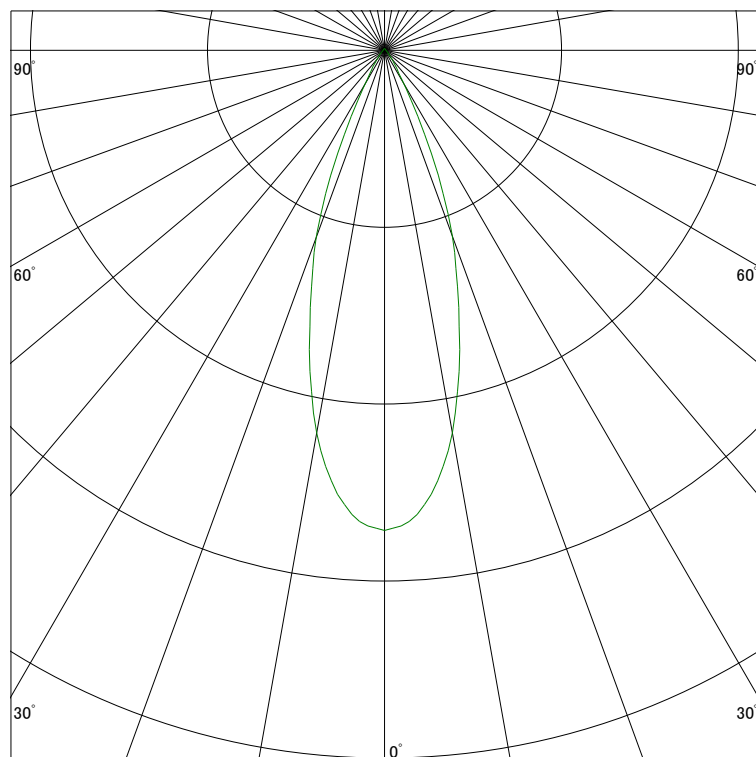

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL72003AW-(W・B)W
ランプ LED26.9W 4000K Ra90
ランプ光束 1438 Lm
1/2照度角 32°

断面



スケーリング 5000 Lx
2000
1000
500

