

配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL72003AWW-(W・B)N

ランプ LED26.9W 3500K Ra90


1/2ビーム角 20°

断面



スケーリング 1500 Cd
3000
4500
6000

1000ルーメン当たりの光度値

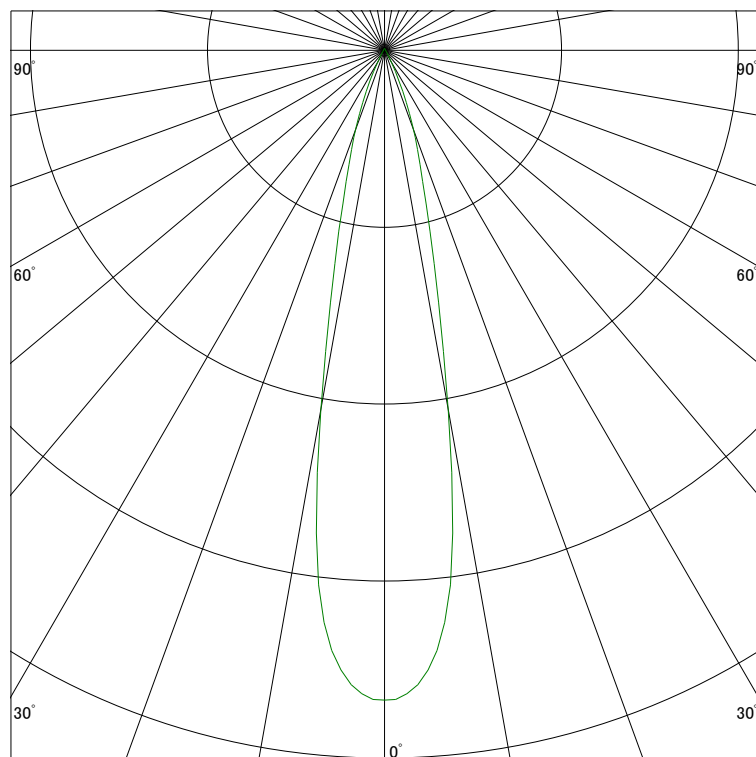

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL72003AWW-(W・B)N

ランプ LED26.9W 3500K Ra90

ランプ光束 1625 Lm

1/2照度角 21°

断面



スケーリング 10000 Lx
5000
2000
1000

