

配光曲線

ライティング創


器具型番 SSL72004AL-(W・B)N
ランプ LED26.9W 3000K Ra90
1/2ビーム角 17°

断面



スケーリング 2500 Cd
5000
7500
10000

1000ルーメン当たりの光度値

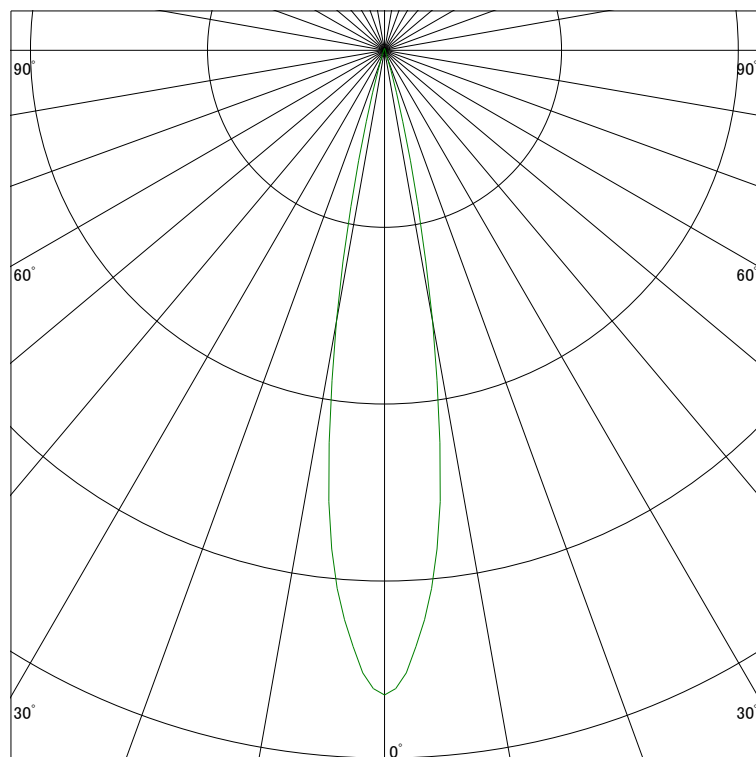

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL72004AL-(W・B)N
ランプ LED26.9W 3000K Ra90
ランプ光束 885 Lm
1/2照度角 18°

断面



スケーリング 10000 Lx
5000
2000
1000

