

配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL72004AWW-(W・B)N

ランプ LED26.9W 3500K Ra90


1/2ビーム角 17°

断面



スケーリング 2500 Cd
5000
7500
10000

1000ルーメン当たりの光度値

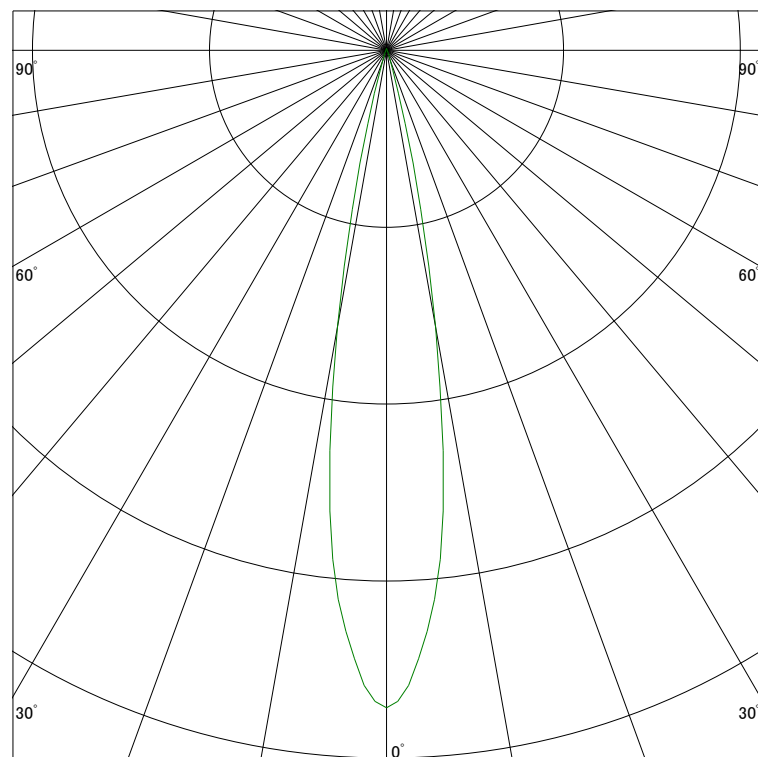

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL72004AWW-(W・B)N

ランプ LED26.9W 3500K Ra90

ランプ光束 902 Lm

1/2照度角 18°

断面



スケーリング 10000 Lx
5000
2000
1000

