

配光曲線

ライティング創


器具型番 SSL72300AW-(W・B)
ランプ LED15.1W 4000K Ra90
1/2ビーム角 44°

断面



スケーリング 500 Cd
1000
1500
2000

1000ルーメン当たりの光度値

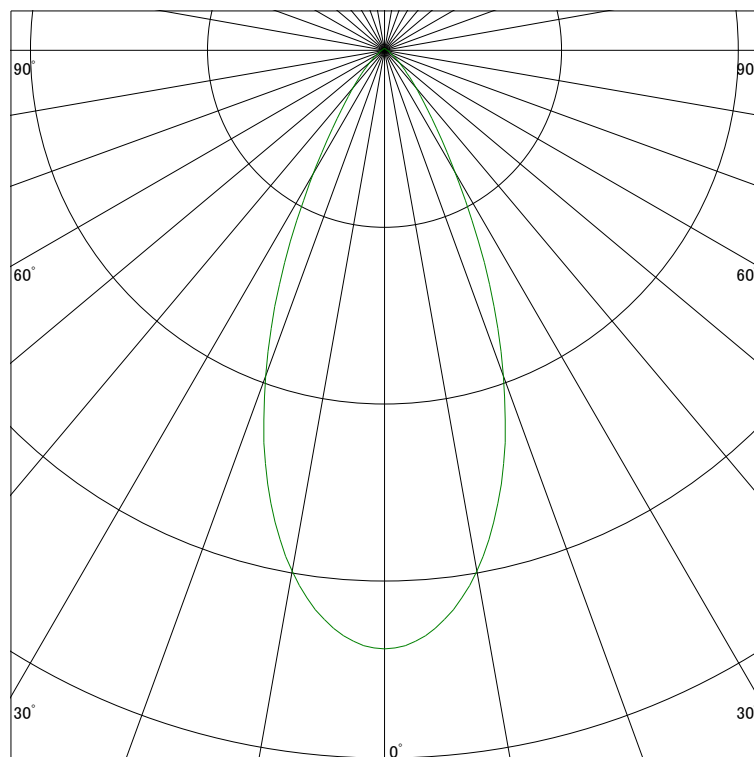

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL72300AW-(W・B)
ランプ LED15.1W 4000K Ra90
ランプ光束 852 Lm
1/2照度角 39°

断面



スケーリング 1000 Lx
500
200
100

