

# 配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL73000ALL-(W・B)F

ランプ LED10.4W 2700K


1/2ビーム角 23°

断面



スケーリング 1500 Cd  
3000  
4500  
6000

1000ルーメン当たりの光度値

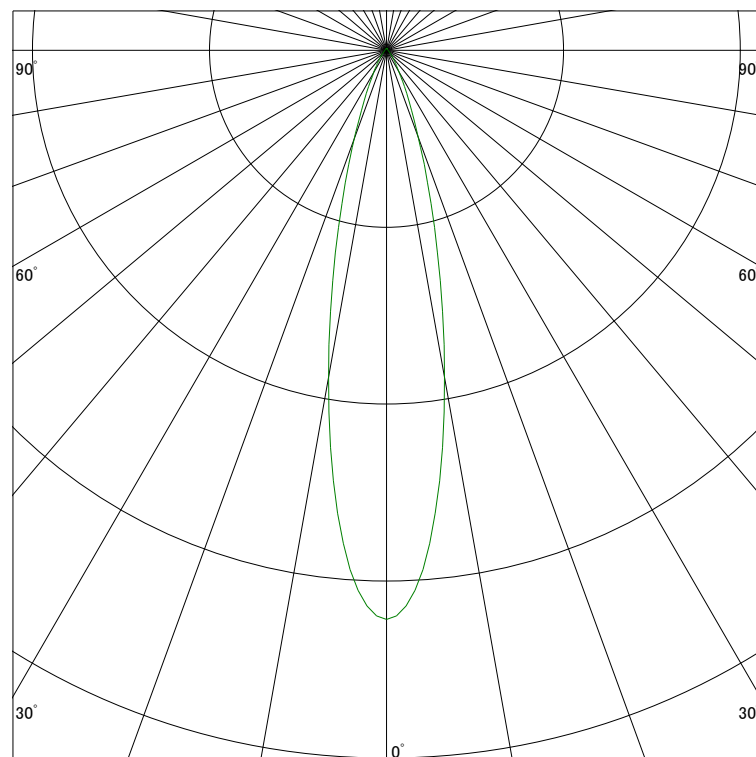

# 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL73000ALL-(W・B)F

ランプ LED10.4W 2700K

ランプ光束 476 Lm

1/2照度角 22°

断面



スケーリング 2000 Lx  
1000  
500  
200

