

# 配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL73000ALL-(W・B)W

ランプ LED10.4W 2700K


1/2ビーム角 28°

断面



スケーリング 1000 Cd  
2000  
3000  
4000

1000ルーメン当たりの光度値

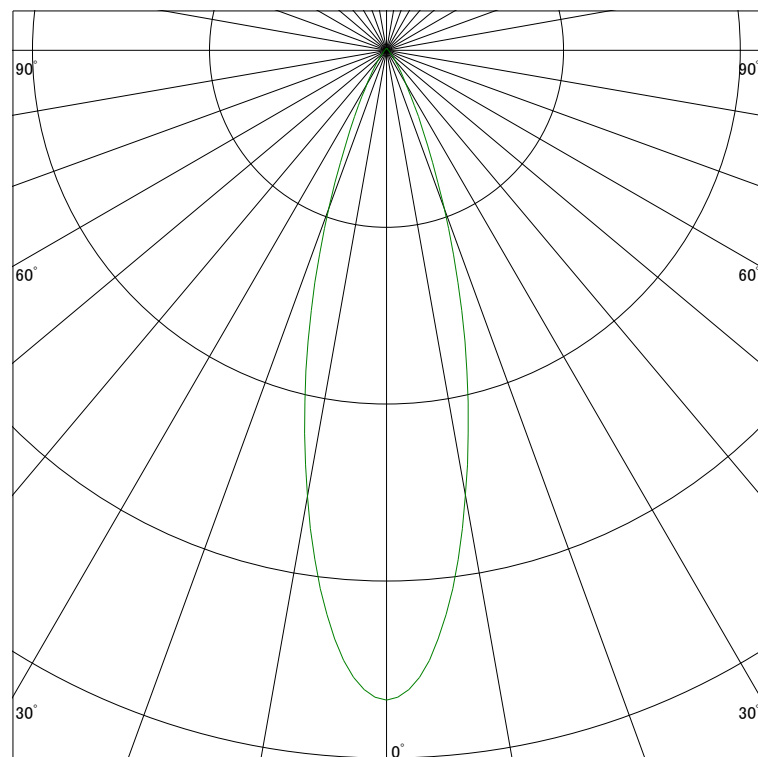

# 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL73000ALL-(W・B)W

ランプ LED10.4W 2700K

ランプ光束 492 Lm

1/2照度角 27°

断面



スケーリング 2000 Lx  
1000  
500  
200

