

# 配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL73001ALL-(W・B)F

ランプ LED10.4W 2700K


1/2ビーム角 20°

断面



スケーリング 2000 Cd  
4000  
6000  
8000

1000ルーメン当たりの光度値

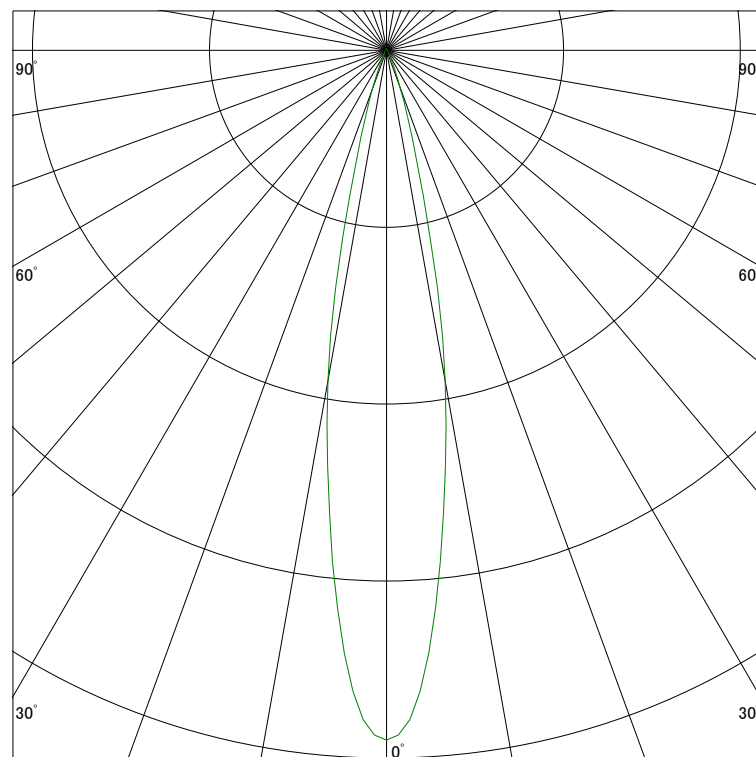

# 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL73001ALL-(W・B)F

ランプ LED10.4W 2700K

ランプ光束 292 Lm

1/2照度角 19°

断面



スケーリング 2000 Lx  
1000  
500  
200

