

# 配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL73001AW-(W・B)N

ランプ LED10.4W 4000K


1/2ビーム角 10°

断面



スケーリング 10000 Cd  
20000  
30000  
40000

1000ルーメン当たりの光度値

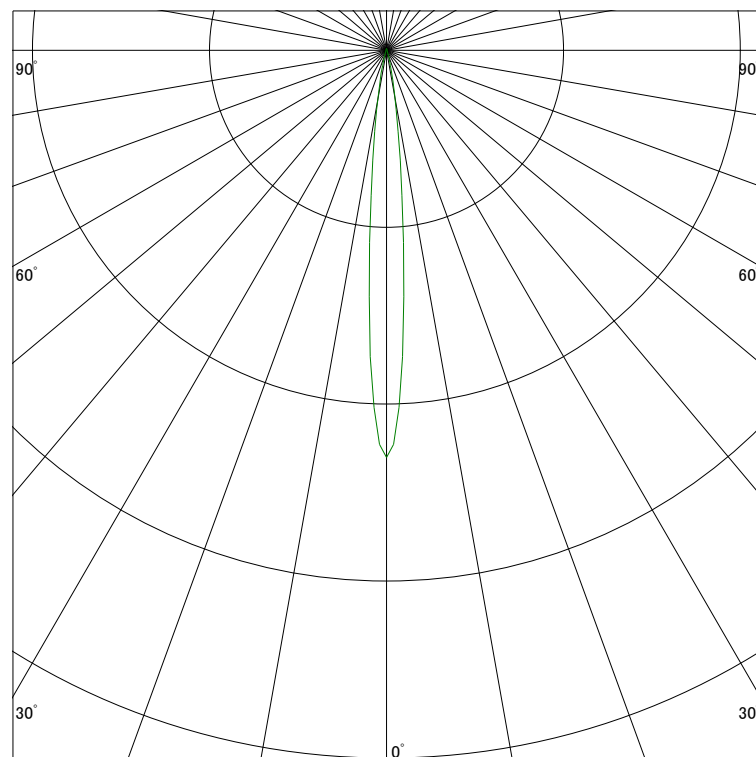

# 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL73001AW-(W・B)N

ランプ LED10.4W 4000K

ランプ光束 162 Lm

1/2照度角 10°

断面



スケーリング 5000 Lx  
2000  
1000  
500

