

配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL73002AWW-(W・B)N

ランプ LED10.4W 3500K


1/2ビーム角 10°

断面



スケーリング 10000 Cd
20000
30000
40000

1000ルーメン当たりの光度値

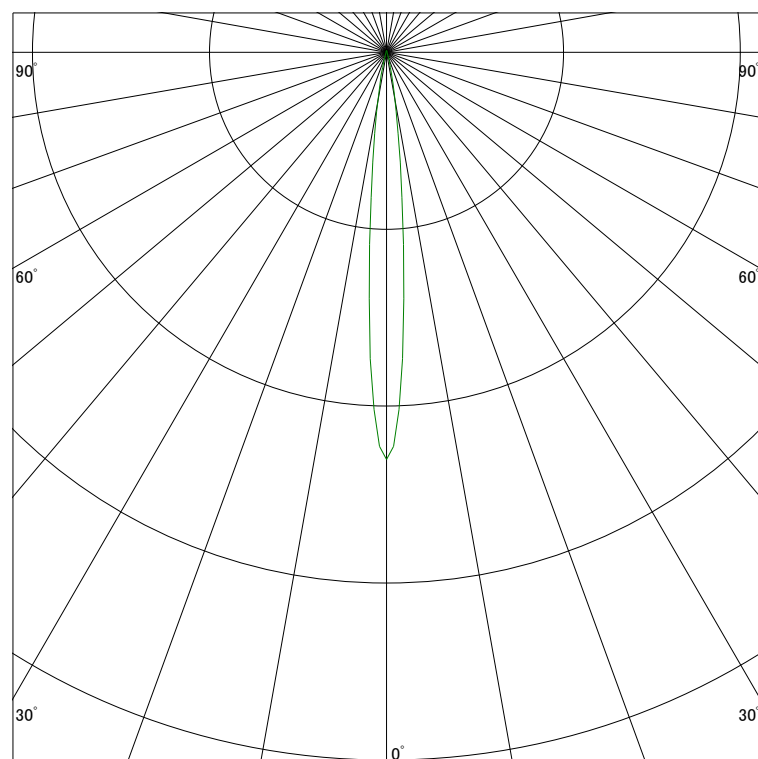

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL73002AWW-(W・B)N

ランプ LED10.4W 3500K

ランプ光束 162 Lm

1/2照度角 10°

断面



スケーリング 5000 Lx
2000
1000
500

