

配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL73410ALL-(W・B)W

ランプ LED 7.1W 2700K Ra90


1/2 ビーム角 37°

断面



スケーリング 500 C d
1000
1500
2000

1000ルーメン当たりの光度値

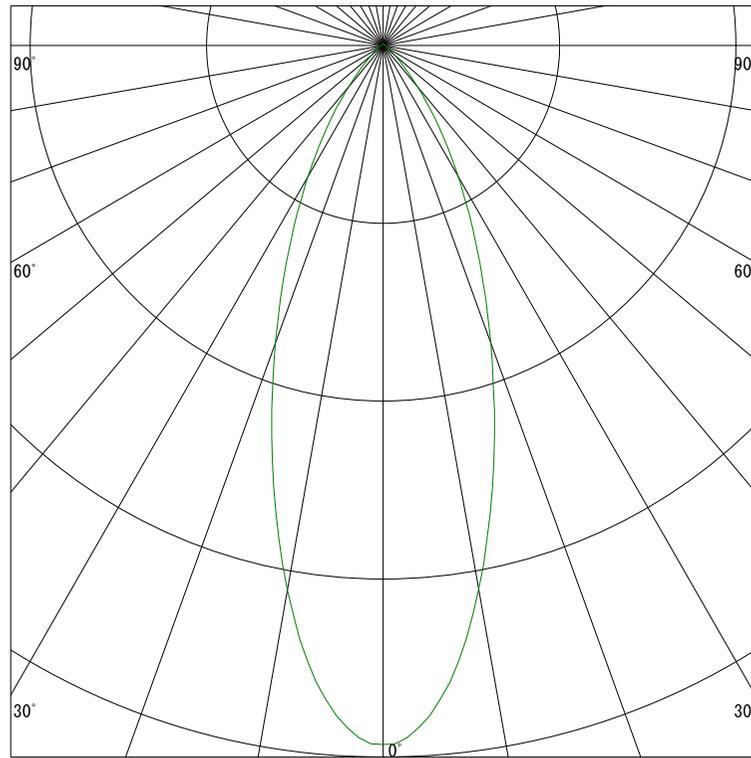

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL73410ALL-(W・B)W

ランプ LED 7.1W 2700K Ra90

ランプ光束 281 L m

1/2 照度角 33°

断面



スケーリング 500 L x
200
100
50

