


配光曲線


ライティング創

器具型番 SSL73410AL-(W・B)F
ランプ LED10.4W 2700K Ra90
1/2ビーム角 22°



スケーリング 1500 Cd
3000
4500
6000


1000ルーメン当たりの光度値

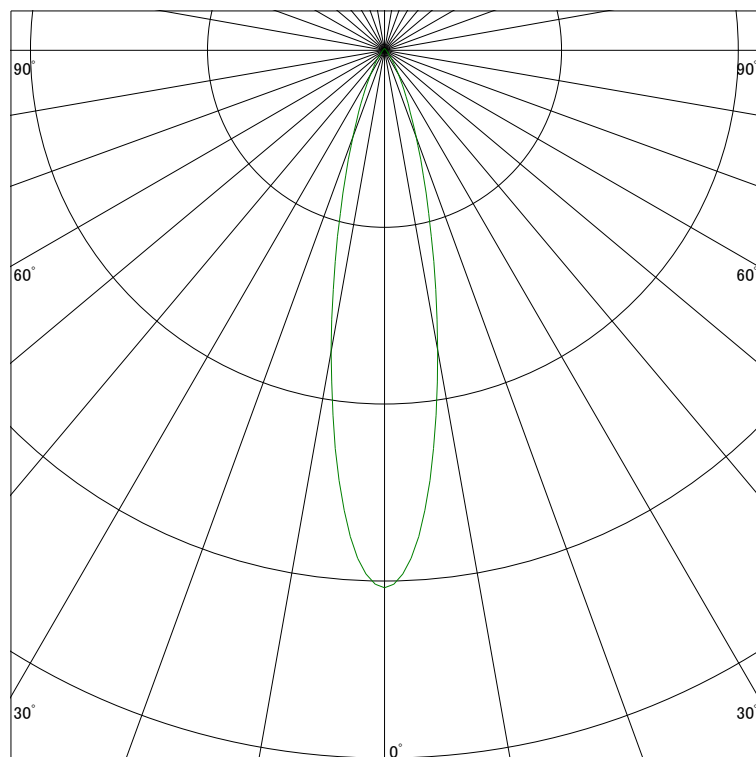

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL73410AL-(W・B)F
ランプ LED10.4W 2700K
Ra90ランプ光束 351 Lm
1/2照度角 21°



スケーリング 2000 Lx
1000
500
200

